


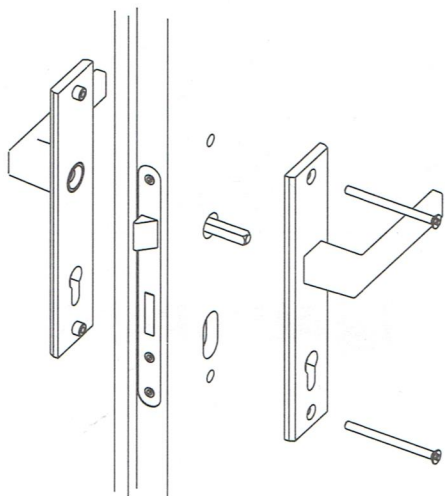

1. Do zamka wkładamy trzpień kwadratowy.
2. Trzpień ustawiamy w równych odległościach po obu stronach drzwi.
3. Przytrzymując trzpień, wsuwamy klamkę z jednej strony.
4. Mocujemy szyld klamki za pomocą śrub przelotowych.
W przypadku montażu klamki w drzwiach zewnętrznych, śrubę dokręcamy od wewnętrznej części pomieszczenia.
5. Długość śrub w zestawie należy dopasować w zależności od grubości drzwi podanych w tabeli.